


Type	測定スパン Mes [mm]	測定範囲 Meb [mm]	指示範囲 Azb [mm]	最小表示量 Zw [mm]	目盛り幅 Skw [mm]	許容誤差 G [mm]	繰り返し精度 r [mm]	最小測定力 F [N]	最大測定力 F [N]	重量 [g]	保護等級	可動側測定コンタクト Hb [mm]	固定側測定コンタクト Hf [mm]	測定コンタクト形状	最大溝深さ A [mm]	最小溝幅 B [mm]	最大測定深さ L [mm]	コンタクト形状番号	ダイヤル式 M	オプション木箱
H2M50	20	50-100	49.5-100.5	0.01	0.03	0.015	1.1	1.6	220	IP65	12.0	各種	ボールφ1	8.3	1,5	85	[5]	M	付属	
H2M90	20	90-140	89.5-140.5	0.01	0.03	0.015	1.1	1.6	230	IP65	12.0	各種	ボールφ1	8.3	1,5	85	[5]	M	付属	
H2M130	20	130-180	129.5-180.5	0.01	0.03	0.015	1.1	1.6	240	IP65	12.0	各種	ボールφ1	8.3	1,5	85	[5]	M	付属	
H4M180	50	180-310	179.5-310.5	0.05	0.10	0.05	0.9	1.9	420	IP65	21.0	各種	ボールφ2	8.3	2,5	170	[5]	M	付属	
H4M300	50	300-430	299.5-430.5	0.05	0.15	0.05	0.9	1.9	450	IP65	21.0	各種	ボールφ2	8.3	2,5	170	[5]	M	付属	

## コンタクト形状



ボールφ1.0mm  
ボールφ2.0mm

## 仕様

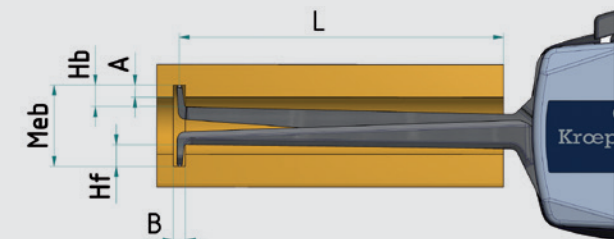

Meb 測定範囲  
A 溝深さ  
B 溝幅  
Hb 可動側コンタクト  
Hf 固定側コンタクト  
L 測定深さ