


内側用 (デジタル三点式 P3)


測定範囲 : 7~105mm

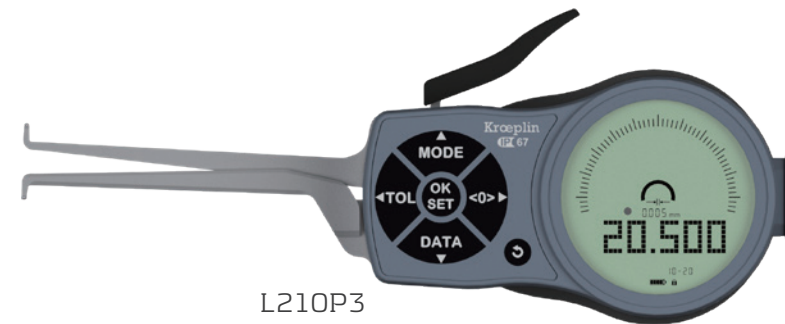

L210P3

| Type | 測定スパン Mes [mm] | 測定範囲 Meb [mm] | 指示範囲 Azb [mm] | 最小表示量 Zw [mm] | 目盛り幅 Skw [mm] | 許容誤差 G [mm] | 繰り返し精度 r [mm] | 最小測定力 F [N] | 最大測定力 F [N] | 重量 [g] | 保護等級 | 可動側測定コンタクト Hb [mm] | 固定側測定コンタクト Hf [mm] | コンタクト形状 [mm] | 最大溝深さ A [mm] | 最小溝幅 B [mm] | 最大測定深さ L [mm] | コンタクト形状番号 | デジタル式 E | オプション木箱 |
|--------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-----------|------------|---------|
| L107P3 | 7 | 7-14 | 6.8-14.5 | 0.002 | 0.01 | 0.004 | 1.0 | 1.4 | 250 | IP67 | 2.5 | - | ボールφ0.6 | 2.2 | 0.8 | 34 | [1] | E | 1732-65 | |
| L210P3 | 10 | 10-20 | 9.8-20.5 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 270 | IP67 | 4.6 | - | ボールφ1 | 3.5 | 1.6 | 75 | [2] | E | 1732-65 | |
| L215P3 | 15 | 15-30 | 14.5-30.5 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 295 | IP67 | 5.8 | - | ボールφ1 | 5.0 | 1.6 | 77 | [2] | E | 1732-65 | |
| L225P3 | 20 | 25-45 | 24.5-45.5 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 275 | IP67 | 7.3 | - | ボールφ1 | 7.0 | 1.6 | 84 | [3] | E | 1732-65 | |
| L240P3 | 20 | 40-60 | 39.5-60.5 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 290 | IP67 | 12.2 | - | ボールφ1 | 8.0 | 1.6 | 84 | [3] | E | 1732-65 | |
| L255P3 | 20 | 55-75 | 54.5-75.5 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 290 | IP67 | 12.2 | - | ボールφ1 | 8.0 | 1.6 | 84 | [3] | E | 1732-65 | |
| L270P3 | 20 | 70-90 | 69.5-91 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 295 | IP67 | 12.2 | - | ボールφ1 | 8.5 | 1.6 | 84 | [3] | E | 1732-65 | |
| L285P3 | 20 | 85-105 | 84.5-106 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 305 | IP67 | 12.2 | - | ボールφ1 | 9.0 | 1.6 | 84 | [3] | E | 1732-65 | |

コンタクト形状

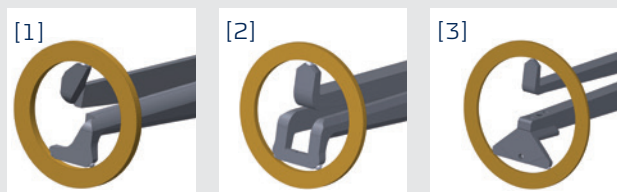


ボールφ0.6mm

ボールφ1.0mm

ボールφ1.0mm

仕様

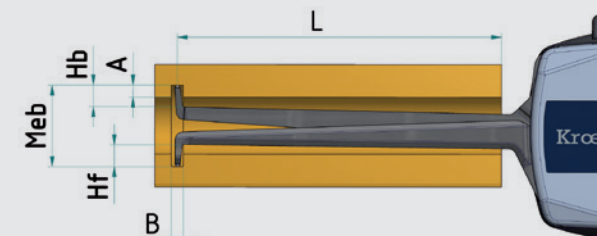

Meb 測定範囲

A 溝深さ

B 溝幅

Hb 可動側コンタクト

Hf 固定側コンタクトL

L 測定深さ