



	測定スパン	測定範囲	指示範囲	最小表示量	目盛り幅	許容誤差	繰り返し精度	最小測定力	最大測定力	重量	保護等級	可動側測定コンタクト	固定側測定コンタクト	測定コンタクト形状	最大溝深さ	最小溝幅	最大測定深さ	コンタクト形状番号	ダイヤル式 デジタル式	オプション木箱
	Mes	Meb	Azb	Zw	Skw	G	r	F	F			Hb	Hf		A	B	L		E	M
Type	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[N]	[N]	[g]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
L4100	50	100-150	99,5-150,5	0,01	0,05	0,03	1,0	1,8	425	IP67	8,5	8,5	ボール Ø 2	8.3	2.4	192	[5]	E		1732-71
H4100	50	100-150	99,5-150,5	0,05	0,05	0,025	0,9	1,9	385	IP65	8,5	8,5	ボール Ø 2	8.3	2.4	192	[5]	M		1732-51
L4130	50	130-180	129,5-180,5	0,01	0,05	0,03	1,0	1,8	430	IP67	8,5	8,5	ボール Ø 2	8.3	2.4	192	[5]	E		付属
H4130	50	130-180	129,5-180,5	0,05	0,05	0,025	0,9	1,9	390	IP65	8,5	8,5	ボール Ø 2	8.3	2.4	192	[5]	M		付属
L4150	50	150-200	149,5-200,5	0,01	0,05	0,03	1,0	1,8	435	IP67	8,5	8,5	ボール Ø 2	8.3	2.4	192	[5]	E		付属
H4150	50	150-200	149,5-200,5	0,05	0,05	0,025	0,9	1,9	395	IP65	8,5	8,5	ボール Ø 2	8.3	2.4	192	[5]	M		付属
L850	100	50-150	49,5-150,5	0,05	0,15	0,1	0,8	2,0	650	IP67	4,0	4,0	ボール Ø 5	3.0	5.5	395	[18]	E		付属
H850	100	50-150	49,5-150,5	0,1	0,15	0,1	0,8	2,0	590	IP65	4,0	4,0	ボール Ø 5	3.0	5.5	395	[18]	M		付属
L870	100	70-170	69,5-170,5	0,05	0,15	0,1	0,8	2,0	650	IP67	14,0	14,0	ボール Ø 5	13.0	5.5	395	[19]	E		付属
H870	100	70-170	69,5-170,5	0,1	0,15	0,1	0,8	2,0	590	IP65	14,0	14,0	ボール Ø 5	13.0	5.5	395	[19]	M		付属
G1290	100	90-190	89-191	0,1	0,3	0,1	1,0	1,5	910	-	13	13	ボール Ø 5	12	5.5	535	[19]	E		付属
H1290	100	90-190	89-191	0,1	0,3	0,1	1,0	1,5	950	-	13	13	ボール Ø 5	12	5.5	535	[19]	M		付属
G12150	100	150-250	149-251	0,1	0,3	0,1	1,0	1,5	920	-	30	30	ボール Ø 5	29	5.5	535	[19]	E		付属
H12150	100	150-250	149-251	0,1	0,3	0,1	1,0	1,5	960	-	30	30	ボール Ø 5	29	5.5	535	[19]	M		付属
G16200	200	200-400	199-401	0,2	0,4	0,2	0,7	1,6	1200	-	29	29	半球 SR 20	28	21	720	[20]	E		付属
H16200	200	200-400	199-401	0,2	0,4	0,2	0,7	1,6	1300	-	29	29	半球 SR 20	28	21	720	[20]	M		付属


コンタクト形状




ボール Ø 2.0 mm



ボール Ø 5.0 mm




ボール Ø 5.0 mm



半球 SR 20 mm

仕様

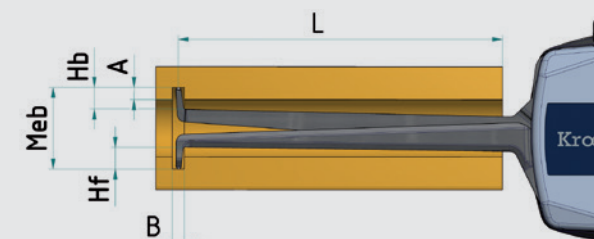

Meb 測定範囲

A 溝深さ

B 溝幅

Hb 可動側コンタクト

Hf 固定側コンタクト

L 測定深さ