Type	測定スパン Mes [mm]	測定範囲 Meb [mm]	指示範囲 Azb [mm]	最小表示量 Zw [mm]	目盛り幅 Skw [mm]	許容誤差 G [mm]	繰り返し精度 r [mm]	最小測定力 F [N]	最大測定力 F [N]	重量 [g]	保護等級	可動側測定コンタクト Hb [mm]	固定側測定コンタクト Hf [mm]	測定コンタクト形状 [mm]	最大溝深さ A [mm]	最小溝幅 B [mm]	最大測定深さ L [mm]	コンタクト形状番号	ダイヤル式 M デジタル式 E	オプション木箱
G002	10	2.5–12.5	2,4–12,8	0,001		0.010	0.005	0.8	1.3	160	IP67	0.9	0.9	チゼル R 0.12	0.7	0.6	12	[1]	E	1732-38
G005	15	5–20	4,7–20,5	0,001		0.010	0.005	0.8	1.3	160	IP67	2.2	2.2	ボール Ø 0.6	2.2	0.8	44	[2]	E	1732-38
G010	15	10–25	9,7–25,5	0,001		0.010	0.005	0.8	1.3	160	IP67	4.4	4.4	ボール Ø 1	4	1.5	46	[2]	E	1732-38
L102	10	2.5–12.5	2,4–12,8	0,005		0.015	0.005	0.8	1.2	245	IP67	0.9	0.9	チゼル R 0.12	0.7	0.5	12	[1]	E	1732-65
H102	10	2.5–12.5	2,4–12,8	0,005		0.015	0.005	0.8	1.2	155	IP65	0.9	0.9	チゼル R 0.12	0.7	0.5	12	[1]	M	1732-45
L105	10	5–15	4,7–15,3	0,005		0.015	0.005	0.8	1.2	250	IP67	2.5	2.5	ボール Ø 0.6	2.3	0.8	35	[2]	E	1732-65
H105	10	5–15	4,7–15,3	0,005		0.015	0.005	0.8	1.2	160	IP65	2.5	2.5	ボール Ø 0.6	2.3	0.8	35	[2]	M	1732-45
L210	20	10–30	9,5–30,5	0,01		0.03	0.01	1.1	1.6	270	IP67	5.3	5.3	ボール Ø 1	5.2	1.5	85	[2]	E	1732-65
H210	20	10–30	9,5–30,5	0,01		0.03	0.01	1.1	1.6	180	IP65	5.3	5.3	ボール Ø 1	5.2	1.5	85	[2]	M	1732-45
L220	20	20–40	19,5–40,5	0,01		0.03	0.01	1.1	1.6	270	IP67	7.3	7.3	ボール Ø 1	7.0	1.5	85	[4]	E	1732-65
H220	20	20–40	19,5–40,5	0,01		0.03	0.01	1.1	1.6	180	IP65	7.3	7.3	ボール Ø 1	7.0	1.5	85	[4]	M	1732-45
L230	20	30–50	29,5–50,5	0,01		0.03	0.01	1.1	1.6	275	IP67	7.3	7.3	ボール Ø 1	7.0	1.5	85	[4]	E	1732-65
H230	20	30–50	29,5–50,5	0,01		0.03	0.01	1.1	1.6	185	IP65	7.3	7.3	ボール Ø 1	7.0	1.5	85	[4]	M	1732-45
L240	20	40–60	39,5–60,5	0,01		0.03	0.01	1.1	1.6	285	IP67	8.5	8.5	ボール Ø 1	8.3	1.5	85	[5]	E	1732-65
H240	20	40–60	39,5–60,5	0,01		0.03	0.01	1.1	1.6	195	IP65	8.5	8.5	ボール Ø 1	8.3	1.5	85	[5]	M	1732-45
L313	30	13–43	12,8–43,5	0,01		0.04	0.02	1.2	1.7	360	IP67	5.9	5.9	ボール Ø 1.3	5.7	1.6	127	[2]	E	1732-71
L330	30	30–60	29,5–60,5	0,01		0.04	0.02	1.2	1.7	370	IP67	6.5	6.5	ボール Ø 1.5	6.2	1.8	132	[5]	E	1732-71

コンタクト形状



チゼル R 0.12 mm



ボール Ø 0.6 mm
ボール Ø 1.0 mm
ボール Ø 1.3 mm



ボール Ø 1.0 mm



ボール Ø 1.0 mm
ボール Ø 1.5 mm
ボール Ø 2.0 mm

仕様

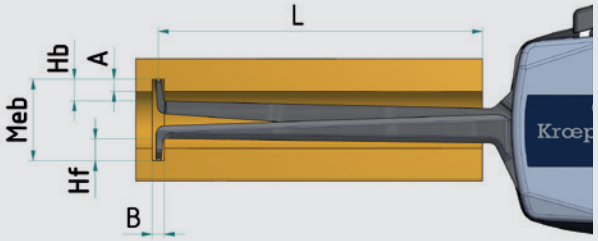

Meb 測定範囲
A 溝深さ
B 溝幅
Hb 可動側コンタクト
Hf 固定側コンタクト
L 測定深さ